



QUALITY

B I O C O M

30 / 40 / 50 KW

GRANULÉS DE BOIS

2026
Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

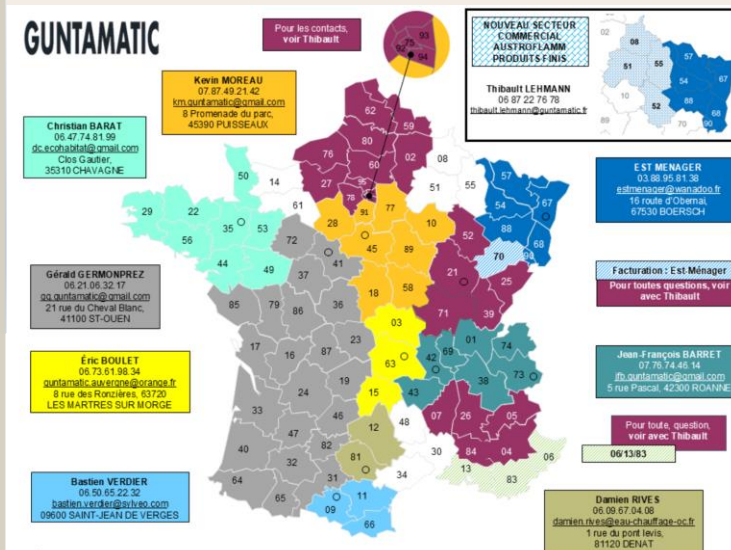

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus



NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

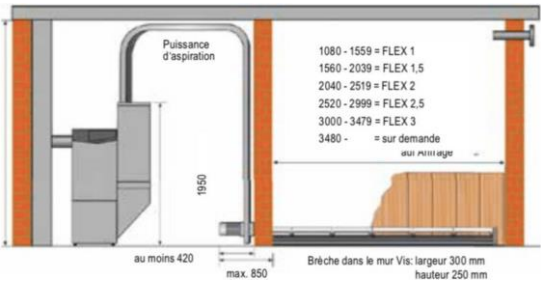


Solution de stockage enterré
disponible sur demande

SYSTÈME DE
STOCKAGE

BIOCOM

30 / 40 / 50 kw

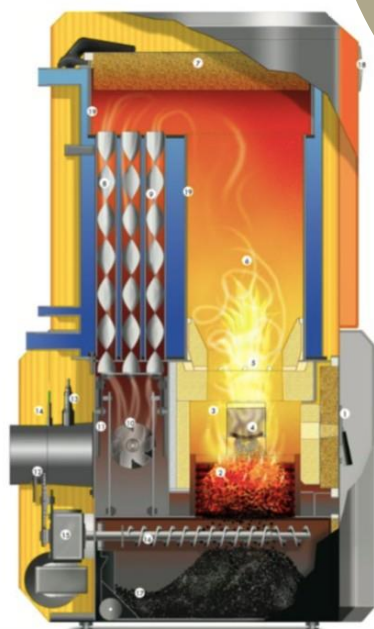

La BIOCOM est une chaudière moderne, à granulés de bois, de moyenne puissance.

Sa technologie de la grille à gradins industrielle, permet une rentabilité optimale et des émissions au niveau le plus bas. Le combustible est acheminé du silo vers la chaudière par un système d'aspiration. La BIOCOM fonctionne avec des granulés de bois de diverses qualités.


Cette chaudière répond parfaitement aux besoins d'un ensemble de logements de consommation moyenne (300 à 1000m²). Elle dispose de toute la technologie Guntamatic et bénéficie de toute l'expérience autrichienne dans le domaine.

Côtes chaudière


BIOCOM

1. Porte du foyer
2. Grille fond mouvant – air primaire
3. Foyers de combustion
4. Languette de niveau de remplissage
5. Buse à turbulence - Air secondaire
6. Turbulateur
7. Couvercle de nettoyage
8. Turbulateurs
9. Echangeur de chaleur tubulaire
10. Ventilateur d'aspiration
11. Nettoyage de l'échangeur de chaleur
12. Raccordement des fumées
13. Sonde Lambda
14. Sonde de température de fumée
15. Moteur d'entraînement
16. Vis de cendrier
17. Cendrier sur roulettes
18. Régulation digitale
19. Kit céréales/Miscanthus uniquement sur modèle Powercom

En option : aspiration automatique des cendres

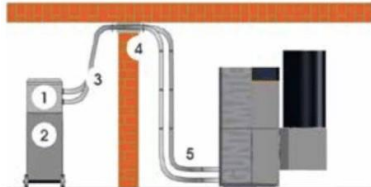


- 1 Aspirateur de cendres
- 2 Réservoir à cendres 200L sur roulettes
- 3 Tuyau d'aspiration métallique
- 4 Isolant de tuyauterie
- 5 Collier métallique mural

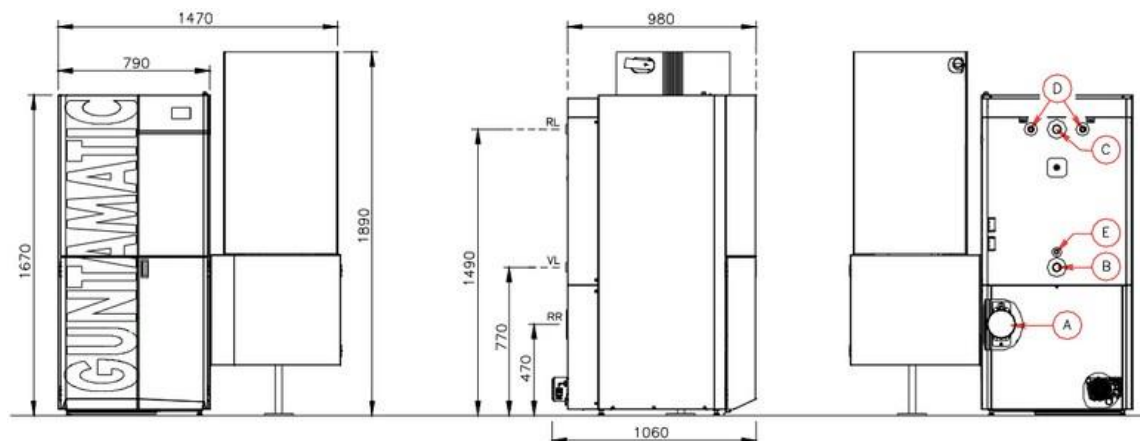

Caractéristiques technique

TYPE	BIOCOM 30	BIOCOM 40	BIOCOM 50	
Combustible	Granulés ENplus A1/A2	Granulés ENplus A1/A2	Granulés ENplus A1/A2	Norme UE EN 14961-2
Puissance de la chaudière	7 - 30	9 - 40	12 - 49	kW
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	
Besoin de tirage de la cheminée	0,15	0,15	0,15	mbar
Température chaudière	50 - 80	50 - 80	50 - 80	°C
Température de retour	> 40	> 40	> 40	°C
Volume d'eau	128	128	147	litre
Pression de service	3 max.	3 max.	max.3	bar
Cendrier « grille »	60	60	60	litre
Cendrier « échangeur de chaleur »	12	12	12	litre
Largeur du système	1474	1474	1474	mm
Largeur de la chaudière	790	790	790	mm
Hauteur du système	1670	1670	1670	mm
Diamètre du tube de fumée	150	150	150	mm
Poids total (sans unité de charge)	550	553	585	kg
Poids châssis inférieur	340	340	340	kg
Poids échangeur de chaleur	180	183	215	kg
Poids unité chargeur	70	70	70	kg
Poids moteur d'entraînement	26	26	26	kg
Poids avec vis d'extraction	40	40	40	kg
Échangeur de chaleur de sécurité (anti-ébullition)	oui	oui	oui	
Raccordement électrique	230 V / 13 A	230 V / 13 A	230 V / 13 A	

Schéma hydraulique

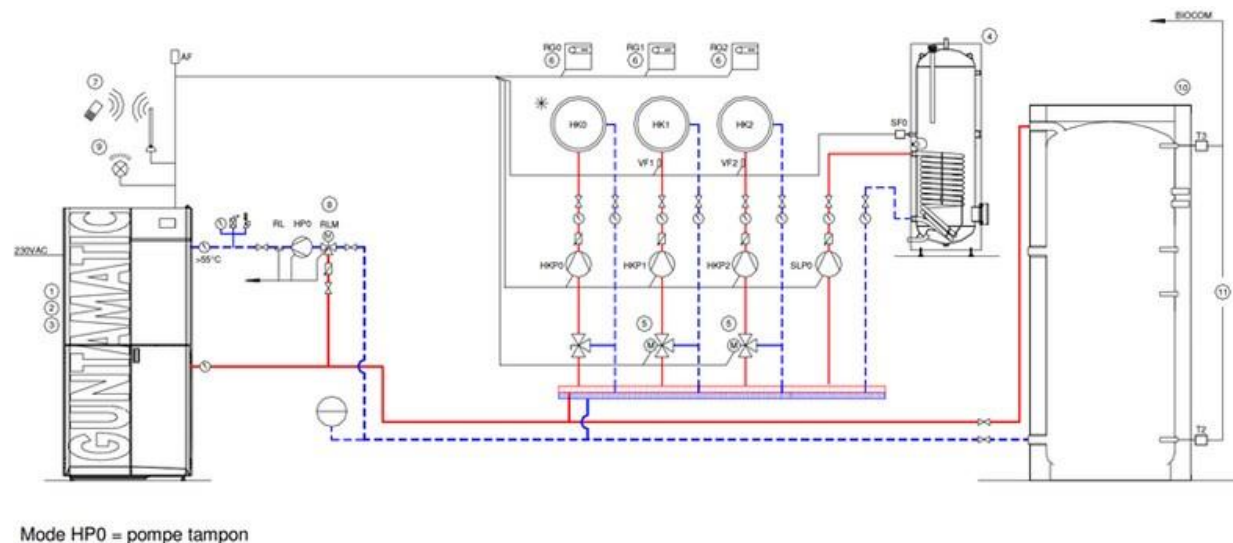

Rendement

	30kw		40kw		50kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	85.20%	91.60%	85.20%	92.70%	90.80%	93.60%
ETAS	90.40%		90.50%		90.60%	
Classe de régulateur	IV		IV		IV	

Émissions

	30kw		40kw		50kw
	10% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	13% d'O2	10% d'O2
Emissions de poussière	6	4	6	4	19
Emissions de CO	4	3	4	3	9
Emissions de NOx	137	100	137	100	
Rejet organique	<1	<1	<1	<1	<2

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

