



GUINATAWATI

BIO STAR
HYBRID

17 / 24 KW

GRANULÉS DE BOIS

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

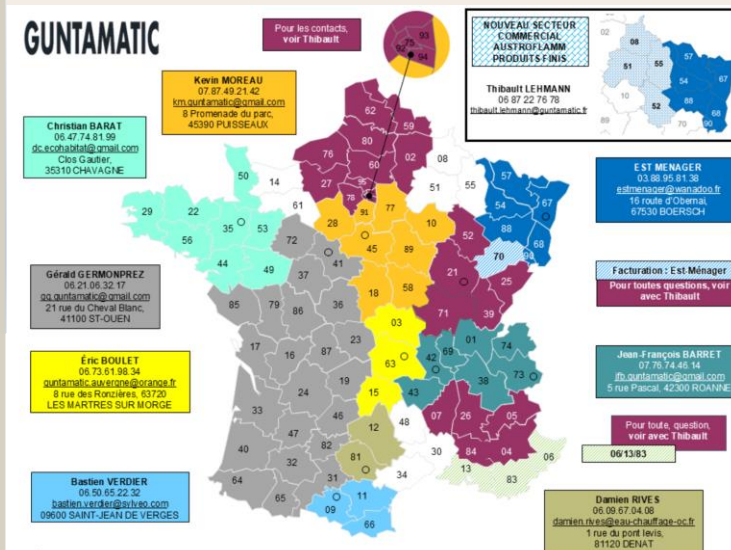

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus



NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

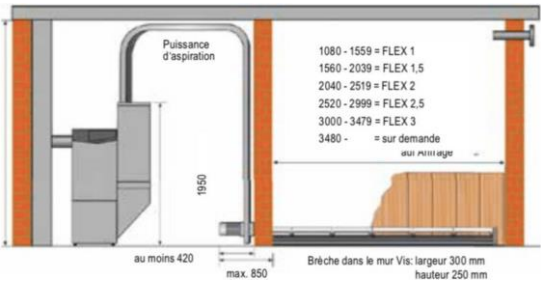

Solution de stockage enterré
disponible sur demande

SYSTÈME DE
STOCKAGE

BIOSTAR HYBRID


17 / 24 kw

L'innovante chaudière Hybrid granulés de bois / pompe à chaleur, à la pointe de la technologie, combine les avantages économique de la pompe à chaleur avec celle d'une chaudière à granulés à haute efficacité. Le système compact est adapté aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il offre un maximum de flexibilité et de confort de chauffe.


Côtes chaudière



Biostar Hybrid 17

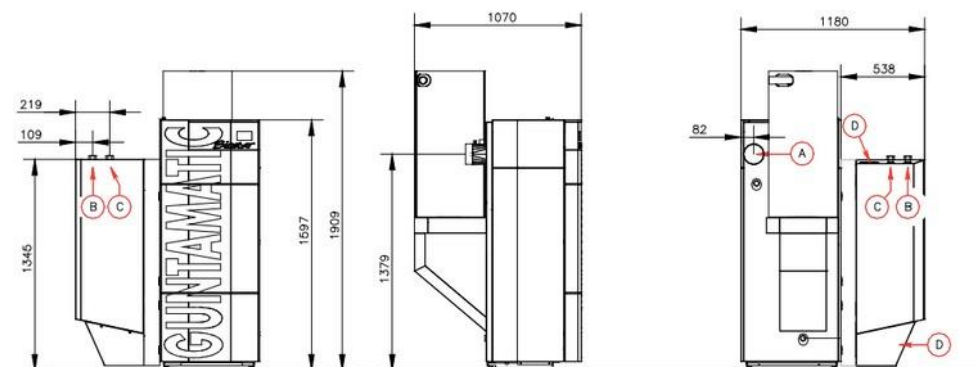

Biostar Hybrid 24

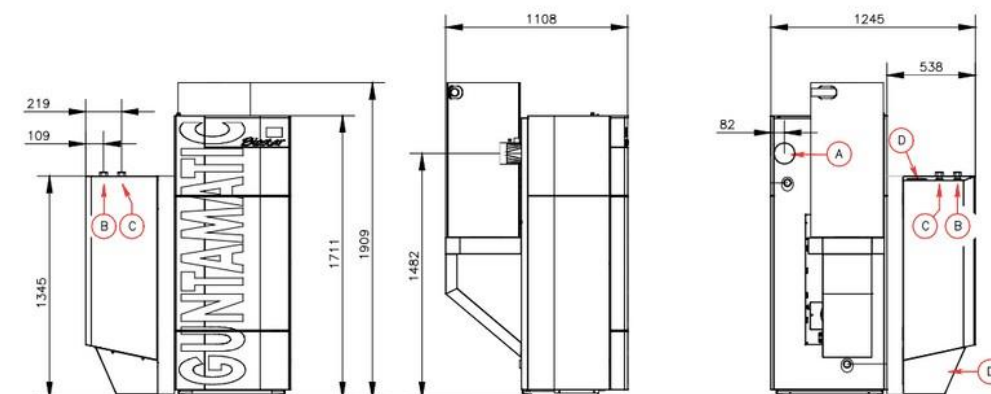


1. Conduit de fumées
2. Ventilateur d'extraction des fumées
3. Sonde lambda
4. Sonde de température des fumées
5. Système de nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur
6. Capteur de niveau réservoir de stockage
7. Réservoir de stockage
8. Vis d'alimentation en granulés
9. Ecluse rotative à roue cellulaire
10. Moteur d'alimentation des granulés
11. Rampe d'alimentation assurant la sécurité incendie
12. Ventilateur d'aspiration des granulés
13. Allumeur électrique
14. Air secondaire
15. Moteur d'entraînement nettoyage
16. Grille foyère autonettoyante
17. Air primaire
18. Cendrier
19. Chambre de combustion cyclonique
20. Isolation
21. Turbulateurs
22. Échangeur de chaleur tubulaire
23. Lame d'eau périphérique
24. Interrupteur secteur (alimentation I/O)
25. Limiteur de température de sécurité (STB)

Caractéristiques techniques

Schéma hydraulique

Données techniques	BS HYBRID 17	BS HYBRID 24	
Plage de puissance	4,4 - 17,15	7,2 - 24	kW
Classe énergétique	A++	A++	
Largeur	1205	1275	mm
Profondeur	1070	1120	mm
Hauteur	1910	1920	mm
Poids de la chaudière	370	460	kg
Poids de la PAC	88	138	kg
Tirage de la cheminée	2-10	2-10	Pascal
Raccordement électrique PAC	230 VAC / 13 A	230 VAC / 13 A	
Raccordement électrique chaudière	400 VAC / 16 A	400 VAC / 16 A	
Données spécifiques à la chaudière			
Combustible	Granulés EN Plus A1	Granulés EN Plus A1	
Puissance de la chaudière	4,4 - 17,15	7,2 - 24	kW
Diamètre ext. tube de fumées	130	130	mm
Volume du réservoir de granulés	100	100	Litre
Départ	1" + 1"	1" + 1" 1/4	Pouce
Retour	1" + 1"	1" + 1" 1/4	Pouce
Nettoyage échangeur de chaleur	automatique	automatique	
Pression de service	max.3	max.3	bar
Contenance en eau	54	90	Litre
Longueur d'aspiration max des granulés	25	25	Mètre
Données spécifiques à la PAC			
Plage de puissance	2,5-9	3,5-16	kW
Coefficient de performance A7/W35	4,4	4,2	COP
Niveau de pression acoustique (5 mètres)	43	46	dB
Fluide Frigorigène (pré-chargé jusqu'à 15 mètres de tubes)	R410A	R410A	
Tubes frigorigène	1/4" ; 5/8" isolés	3/8" ; 5/8" isolés	Pouce

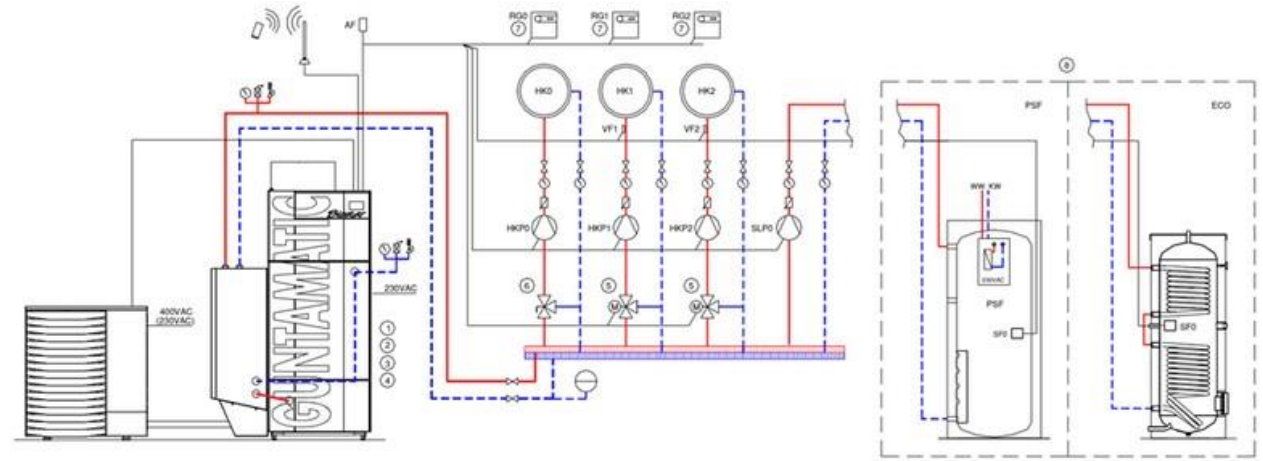

Rendement

	13kw		17kw		24kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	93.30%	94.70%	94.70%	93.30%	94.60%	95.30%
ETAS	92.40%		91.07%		92.40%	
Classe de régulateur	IV		IV		IV	

Émissions.

[illegible]

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

