



CUNYANTIA

CATALOGUE PRODUITS

BÛCHES

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

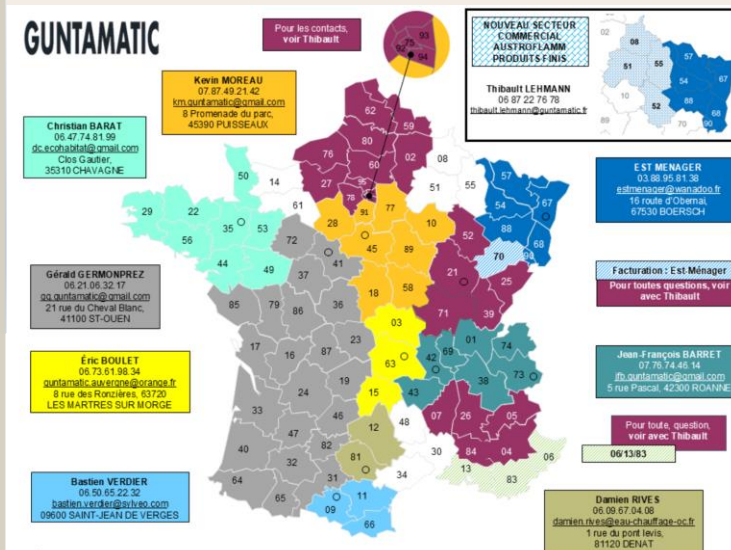

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.


Le CEE est accessible sans condition de revenus

BMK HYBRID 20 / 30 kw

La combinaison innovante d'une chaudière à bois bûches haute efficacité et de la technologie moderne de la pompe à chaleur vous procure un maximum de confort pour le chauffage associé à une rentabilité des plus élevées.




Côtes chaudière

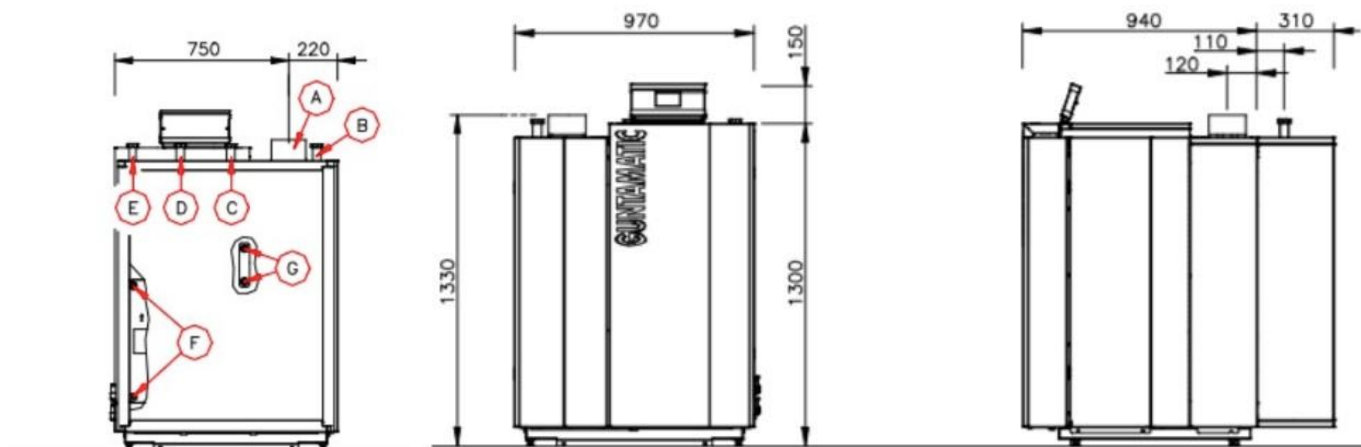

Caractéristiques techniques

Données techniques	BMK-HYBRID 0.10	BMK-HYBRID 00:16	
Plage de puissance	2,5 - 20 (30)	3,5 - 20 (30)	kW
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	
Poids module intérieur	700	700	kg
Poids module extérieur	88	138	kg
Raccordement électrique intérieur	230 V CA / 13 A	230 V CA / 13 A	
Raccordement électrique extérieur	400 V CA / 16 A	400 V CA / 16 A	
Données module à bûches			
Puissance calorifique	20 (30)	20 (30)	kW
Compartment à combustible	166	166	litre
Largeur de l'espace de chargement	330	330	mm
Profondeur du foyer de combustion	560	560	mm
Volume d'eau	125	125	litre
Pression de service max.	3	3	bar
Départ et retour	5/4(1)	5/4(1)	pouce
Diamètre du tube de fumée	150	150	mm
Besoin de tirage de cheminée	0,2	0,2	mbar
Données module extérieur aérothermique			
Plage de puissance	2,5 - 9,0	3,5 - 16	kW
Coefficient de performance A7/W35	4,4	4,2	COP
Niveau de pression acoustique (à 5 mètres)	43	46	dB
Fluide frigorigène	R410A	R410A	
Conduite de fluide frigorigène	1/4" ; 5/8" isolée	3/8" ; 5/8" isolée	pouce

Schéma hydraulique

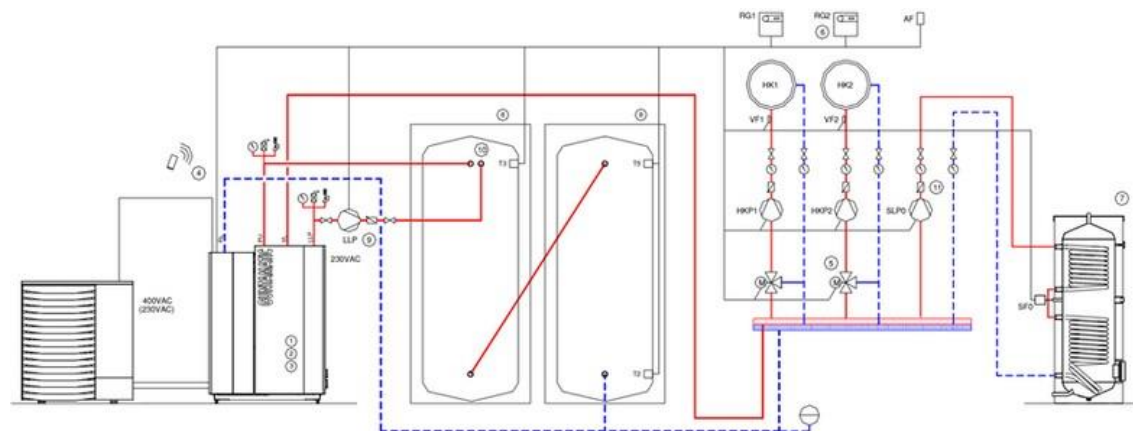

Rendement

	20-30kw	
% de charge	30%	100%
Rendement de la chaudière	91.90%	91.40%
ETAS	91.00%	91.30%
Classe de régulateur	IV	

Émissions

	20-30kw	
	10% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussière	9	22
Emissions de CO	195	23
Emissions de NOx	87	130
COV	20	14

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

