



GUINÉE

BIOSTAR

13 / 17 / 24 / 33 KW

GRANULÉS DE BOIS

2026

**Notre métier,
le chauffage BIOMASSE**

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

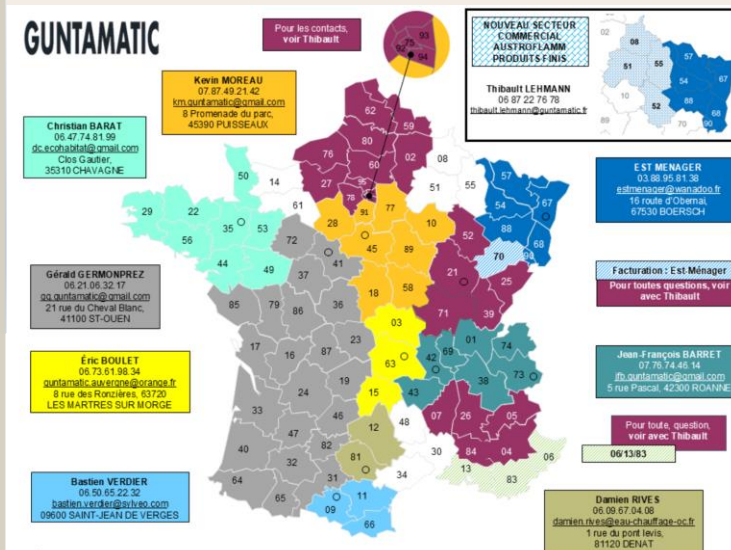

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus

A photograph of a forest with tall, slender trees. Sunlight filters through the canopy, creating long, dappled shadows on the forest floor. The ground is covered in a thick layer of green moss and fallen branches. The overall atmosphere is serene and natural.

**NOS SYSTÈMES DE
STOCKAGE**

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

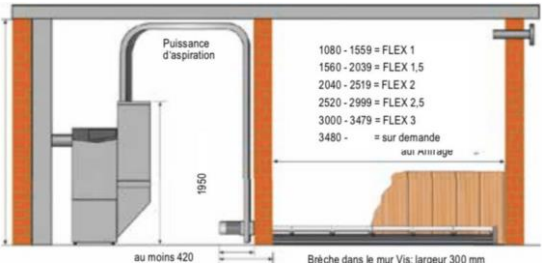

Solution de stockage enterré
disponible sur demande

SYSTÈME DE
STOCKAGE

BIOSTAR

13 / 17 / 24 / 33 kw



BIOSTAR FLEX-EXTRACTION PAR ASPIRATION

1. Porte de cendrier
2. Plaque de nettoyage de la grille
3. Air primaire
4. Grille autonettoyante
5. Air secondaire
6. Tête de combustion
7. Rampe d'alimentation
8. Zone de détente des gaz
9. Canne de nettoyage automatique
10. Moteur de nettoyage
11. Ventilateur d'allumage
12. Isolant céramique du foyer
13. Isolant de jaquette


14. Turbulateurs
15. Echangeur de chaleur tubulaire
16. Ventilateur d'extraction des gaz
17. Sonde des gaz de fumée
18. Sonde Lambda
19. Régulation digitale
20. Détecteur de remplissage
21. Moteur
22. Engrenages
23. Ventilateur d'aspiration
24. Réservoir journalier
25. Vis d'acheminement des granulés
26. Photocellule de sécurité
27. Ecluse rotative

Les chaudières à granulés de bois petite puissance Biostar sont des générateurs basse température. Elles permettent d'atteindre des rendements élevés et continus selon les besoins de confort demandés par l'utilisateur.

Fortes de leurs capacités de modulation de puissance (de 30 à 100% de la puissance nominale), les chaudières à granulés de bois Biostar garantissent un fonctionnement économique.

La dernière génération séduit par son panneau de commande tactile et son efficacité encore augmentée (94%), de même que par un confort qui n'a rien à envier aux solutions de chauffages traditionnelles.

Côtes chaudière

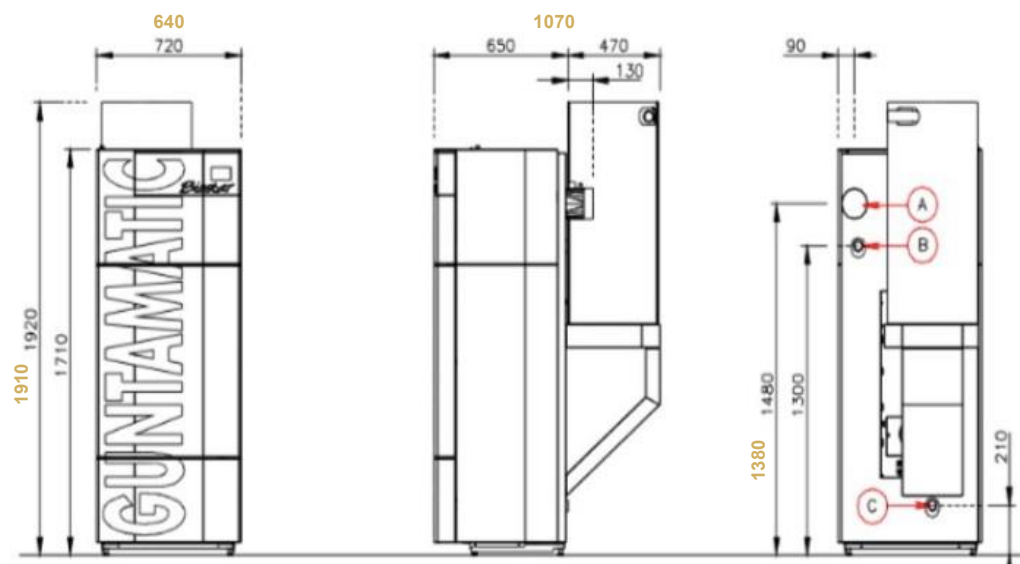


Biostar 13/17 : 123

Caractéristiques techniques

Type	Biostar 13	Biostar 17	Biostar 24	Biostar 33	
Combustible	Granulés ENplus	Granulés ENplus	Granulés ENplus	Granulés ENplus	Norme UE EN
Classe d'efficacité énergétique	A1	A1	A1	A1	14961-2
Puissance nominale	14,7	17,15	24,0	34,3	KW
Puissance minimale	4,4	4,4	7,2	10,3	KW
Besoin de tirage de la cheminée	2-10	2-10	2-10	2-10	Pascal
Température chaudière	38-80	38-80	38-80	38-80	°C
Volume d'eau	Env.54	Env.54	Env.90	Env.90	litre
Pression de service	3 max	3 max	3 max	3 max	bar
Capacité silo journalier	100	100	100	100	litre
Longueur d'aspiration (max)	25	25	25	25	mètre
Diamètre du tube de fumée	130	130	130	130	mm
Retour	1	1	11/44	11/44	pouce
Départ	1	1	11/44	11/44	pouce
Poids de la chaudière	295	300	390	395	kg
Poids de la vis unite en charge	55	55	55	55	Kg
Canne de nettoyage de l'échangeur de chaleur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	
Raccordement électrique	230 / 13 A	230 / 13 A	230 / 13 A	230 / 13 A	

Schéma hydraulique

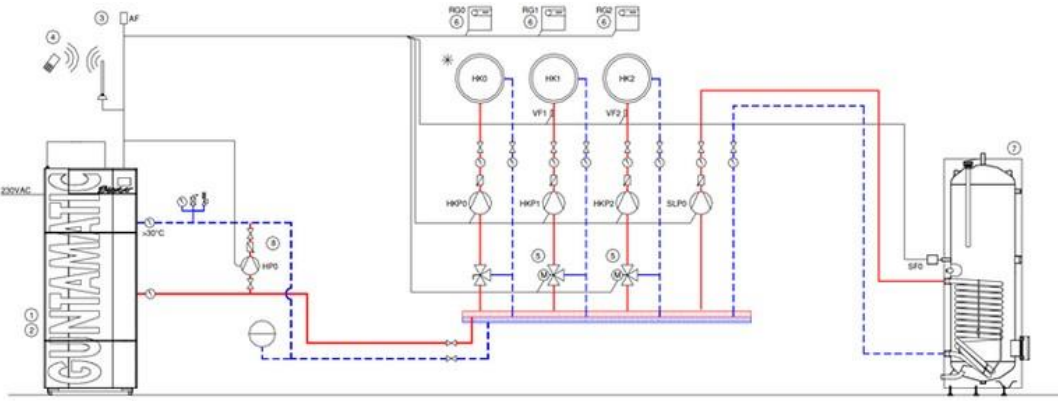

Réglage HP0 = Pompe Z

	13kw		17kw		24kw		33kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	93.30%	94.70%	94.70%	93.30%	94.60%	95.30%	96.10%	96.10%
ETAS	92.40%		91.07%		92.40%		92.49	
Classe de régulateur	IV		IV		IV		IV	

Émissions

[illegible]

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

