



GUNTAWATI

HYBRID
10 À 16 KW

GRANULÉS DE BOIS

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

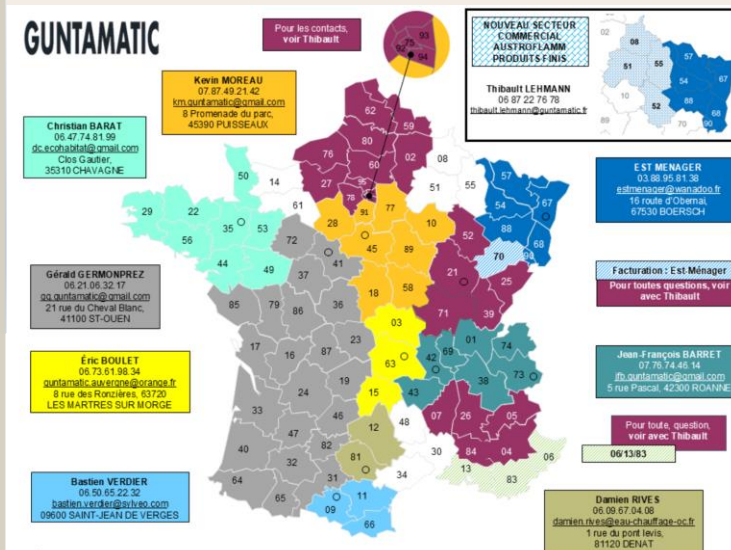

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus



NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

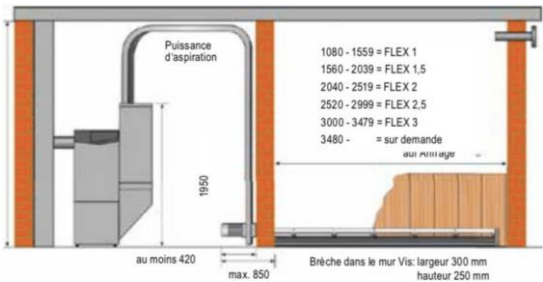


Solution de stockage enterré
disponible sur demande

SYSTÈME DE
STOCKAGE

HYBRID



De 2,5 à 16Kw

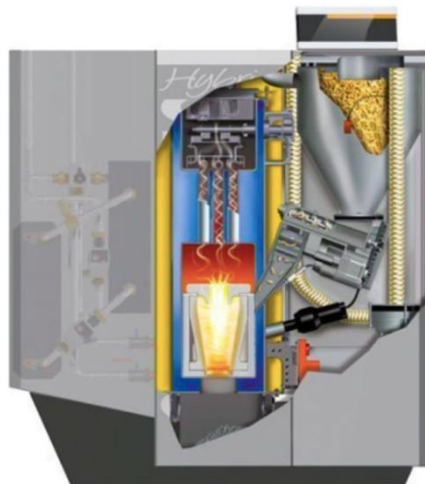

Notre pompe à chaleur hybride aux granulés de bois allie les avantages d'une pompe à chaleur économique à ceux du chauffage aux granulés de bois hautement efficace. Le système compact convient aux constructions neuves et aux rénovations. Il offre toutefois une flexibilité du plus haut niveau et un maximum de confort pour le chauffage.

Côtes chaudière

Côtes PAC

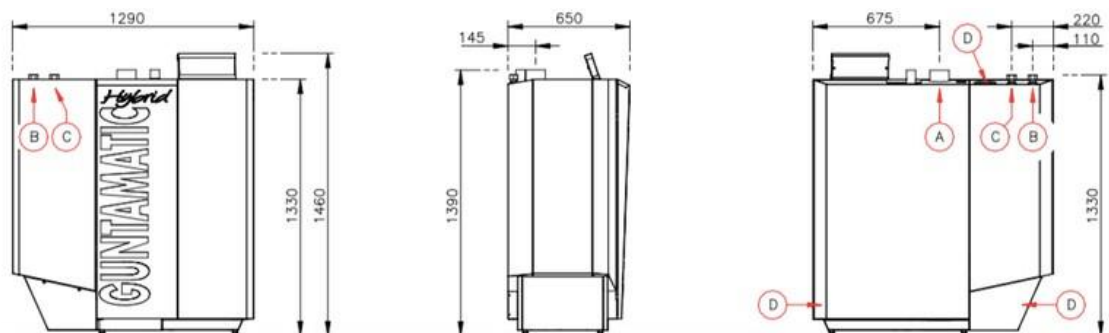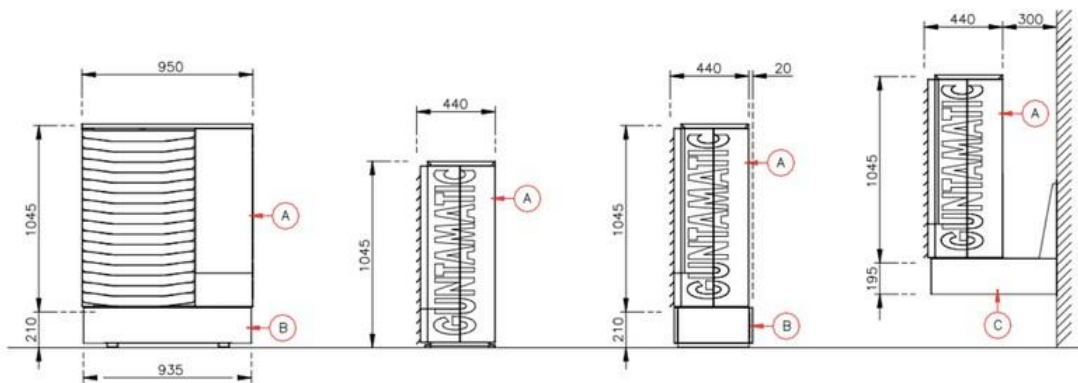

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	
Température départ	25 - 70	25 - 60*	°C
Tirage de cheminée	2 - 5	2 - 5	Pascal
Pression de service	3 max.	3 max.	bar
Poids module intérieur	325	325	
Poids module extérieur	88	88	kg
Raccordable sur prise d'air extérieur**	en option	en option	
Raccordement électrique intérieur	230 V CA / 13 A	230 V CA / 13 A	
Raccordement électrique extérieur	400 V CA / 16 A	400 V CA / 16 A	


Données spécifiques module intérieur

Combustible	Granulés ENPlus A1	Granulés ENPlus A1	
Plage de puissance module granulés	3,0 - 10,2	3,0 - 10,2	kW
Diamètre du tube de fumée (ext.)	100	100	mm
Volume d'eau	45	45	litre
Départ	1	1	pouce
Retour	1	1	pouce
Cendrier	15	15	litre
Capacité silo journalier	40	40	litre
Durée de remplissage réservoir	1 - 9	1 - 9	min.
Longueur d'aspiration (max.)	25	25	mètre

Données spécifiques module extérieur

Plage de puissance	2,5 - 9,0	2,5 - 9,0	kW
Coefficient de performance A7/W35	4,4	4,4	COP
Niveau de pression acoustique (à 5 mètres)	43	43	dB

Schéma hydraulique

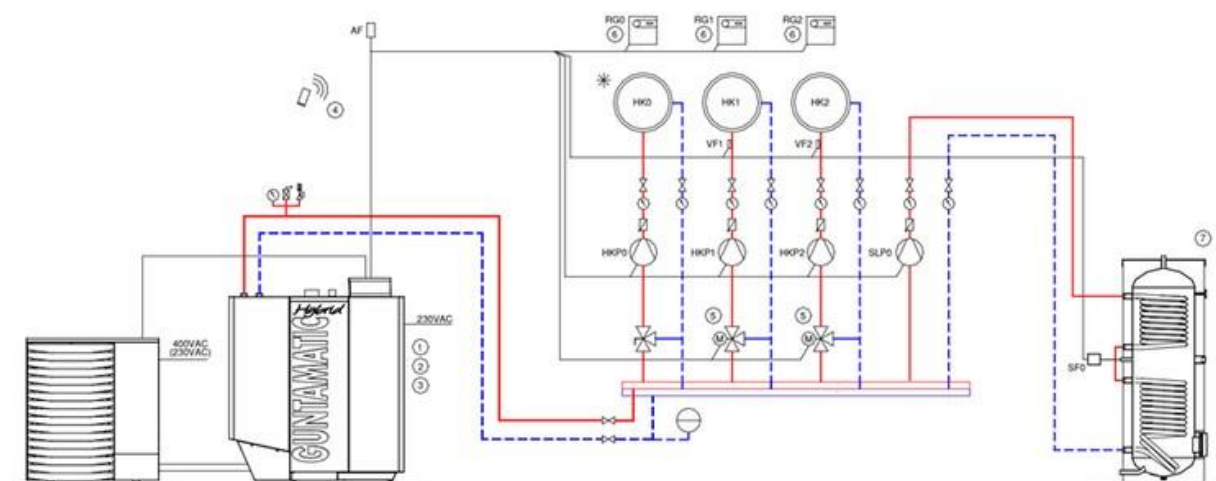

Rendement

	7kw		10kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	90.40%	91.50%	90.40%	92.80%
ETAS	90.10%		90.40%	
Classe de régulateur	IV		IV	

Émissions

	7kw			10kw		
	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussière	22	21	17	22	21	17
Emissions de CO	12	11	9	12	11	9
Emissions de NOx	165	150	120	165	150	120
COV	<1	<1	<1	<1	<1	<1

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

