



**HYBRID 10
THERM AU SOL
7 - 10 K W**

GRANULÉS DE BOIS

2026

**Notre métier,
le chauffage BIOMASSE**

GUINATA

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

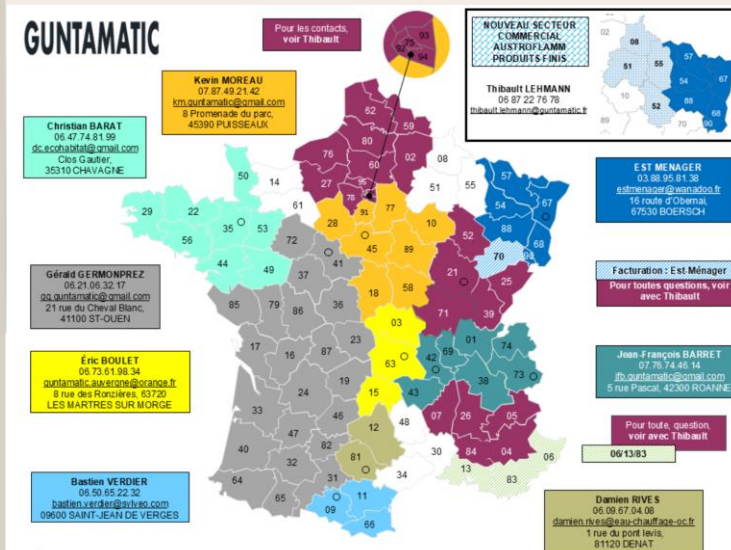

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus

A photograph of a forest with tall, slender trees and a mossy floor. Sunlight filters through the canopy, creating a warm, golden glow. The text "NOS SYSTÈMES DE STOCKAGE" is overlaid on the left side in white, bold, sans-serif font.

**NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE**

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

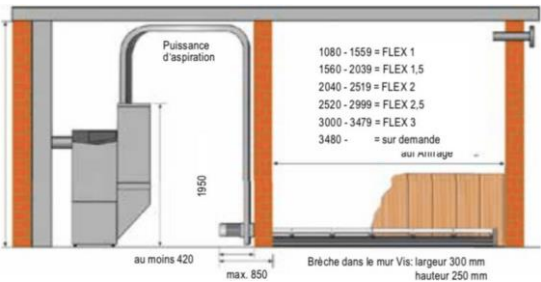

Solution de stockage enterré
disponible sur demande




SYSTÈME DE
STOCKAGE

THERM AU SOL 10 kw

La chaudière à granulés de bois THERM à combustion cyclonique haute efficacité est un système à basse température innovant. C'est une exclusivité mondiale brevetée qui bénéficie de la technologie aux granulés de bois Guntamatic éprouvée depuis de longues années. La chaudière à granulés de bois THERM se fixe au mur tout en gardant le confort de l'aspiration du granulés de bois depuis le silo de stockage déporté. Cette chaudière offre une diverse possibilités de chauffer à un degré d'efficacité élevé, tout en économisant l'espace. Elle est idéale à la fois pour les constructions neuves modernes ainsi que pour la rénovation de constructions existantes.



Côtes chaudière

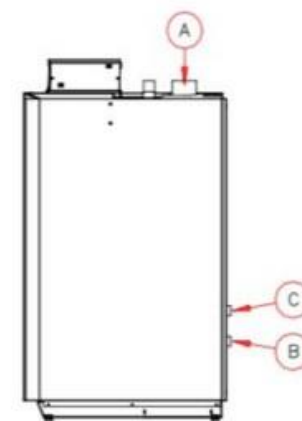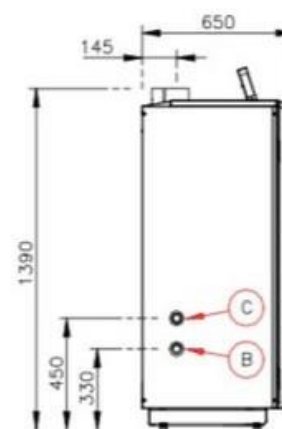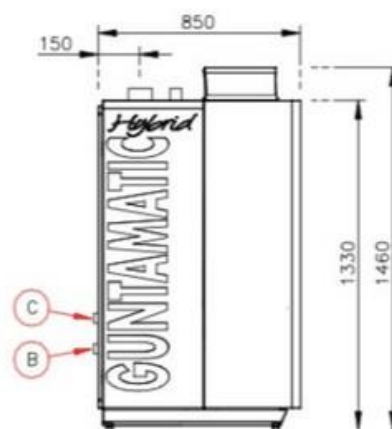


Caractéristiques techniques

THERM au sol		
Combustible	Pellets **	EN 17225-2
	EN Plus A1	
Puissance de la chaudière	3,0 – 10,2	kW
Température de la Chaudière	38 – 70	°C
Température de retour	38	°C
Conduit de cheminée RLA	2 - 5	Pascal
Conduit de cheminée RLU *(optionel)	2 - 7	Pascal
Teneur en eau	45	Litres
Pression de fonctionnement	max. 3	bar
A - Conduit de fumée	100	mm
B - Diamètre de départ	1	pouce
C - Diamètre de retour	1	pouce
Résistance du côté de l'eau	880	Kg/h
Différence 10K	5,7	mbar
Résistance du côté de l'eau	440	Kg/h
Différence 20k	1,6	mbar
Cendrier	15	Litre

Volume du réservoir	40	Litre
Longueur de la conduite d'aspiration (max.)	25	m
Poids de la chaudière	256	Kg
Poids de l'unité d'entraînement	26	Kg
Poids / m de vis de décharge	40	Kg
Connexion électrique	230 VAC / 13 A	
Classe d'efficacité énergétique	Vous pouvez trouver les classes d'efficacité énergétique soit sur l'étiquette jointe à la chaudière, soit dans nos brochures, soit sur les fiches techniques des produits sur le site de notre partenaire spécialisé.	

Schéma hydraulique

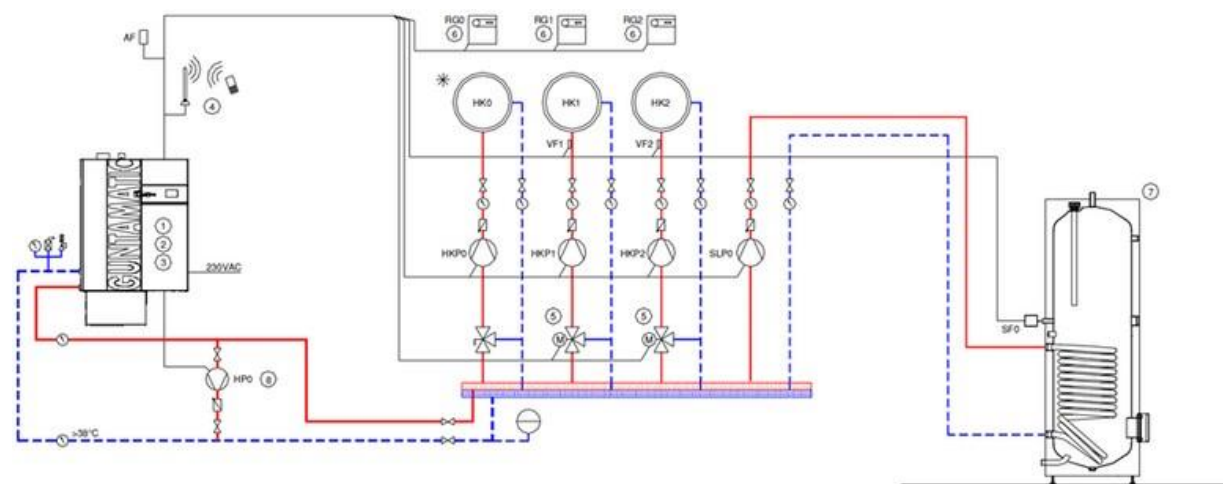

Mode HP0 = pompe-Z

Rendement

	7kw		10kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	90.40%	91.50%	90.40%	92.80%
ETAS	90.10%		90.40%	
Classe de régulateur	IV		IV	

Émissions

	7kw			10kw		
	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussière	22	21	17	22	21	17
Emissions de CO	12	11	9	12	11	9
Emissions de NOx	165	150	120	165	150	120
Cov	<1	<1	<1	<1	<1	<1

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

