



QUALITY

POWERCHIP
20 / 30 / 40 / 50 KW

BOIS DÉCHIQUETÉ

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

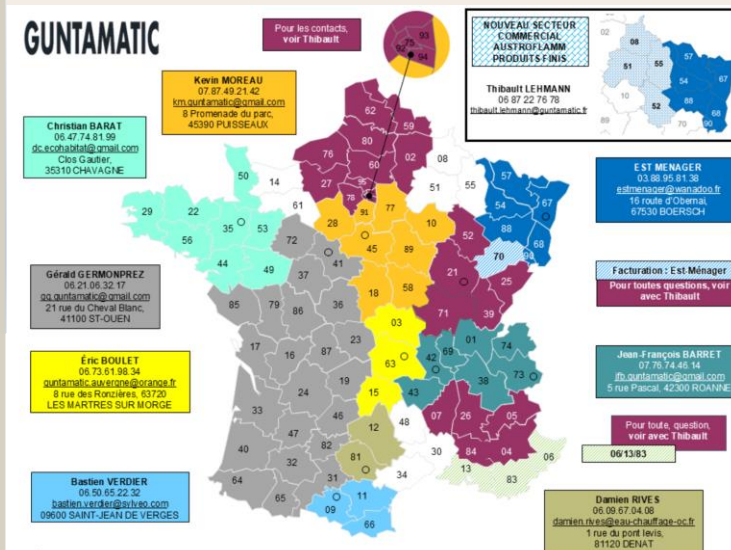

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%




Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus

POWERCHIP

20 / 30 / 40 / 50 kw

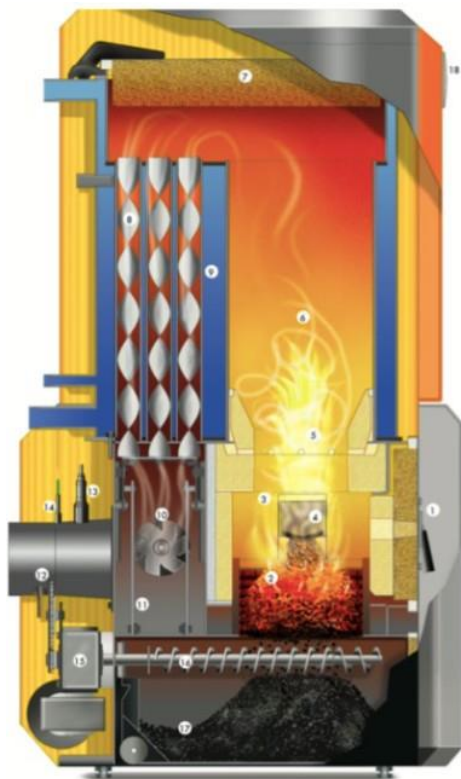


La chaudière à bois déchiquetés moyenne puissance POWERCHIP utilise les plaquettes forestières et couvre les besoins de moyenne consommation grâce à la technologie de la puissance modulable. Elle convient autant aux habitations individuelles qu'aux exploitations agricoles, ou encore pour les réseaux de chauffage en ville. Fort de sa technique, GUNTAMATIC incorpore dans la chaudière mixte POWERCHIP plusieurs modalités de combustion. La rigueur est aussi présente dans cette chaudière à bois. Les chaudières peuvent être rassemblées en cascade afin de permettre une plus grande puissance et modulation.

Côtes chaudière

POWERCHIP

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Porte du foyer | 12. Raccordement des fumées |
| 2. Grille fond mouvant - air primaire | 13. Sonde Lambda |
| 3. Foyers de combustion | 14. Sonde de température de fumée |
| 4. Languette de niveau de remplissage | 15. Moteur d'entraînement |
| 5. Buse à turbulence - air secondaire | 16. Vis de cendrier |
| 6. Tube de réaction | 17. Cendrier sur roulettes |
| 7. Couvercle de nettoyage | 18. Régulation digitale |
| 8. Turbulateurs | 19. clapet étanche de sécurité |
| 9. Echangeur de chaleur tubulaire | 20. pourvoyeur de foyer |
| 10. Ventilateur d'aspiration | 21. passage de mur |
| 11. Nettoyage de l'échangeur de chaleur | |

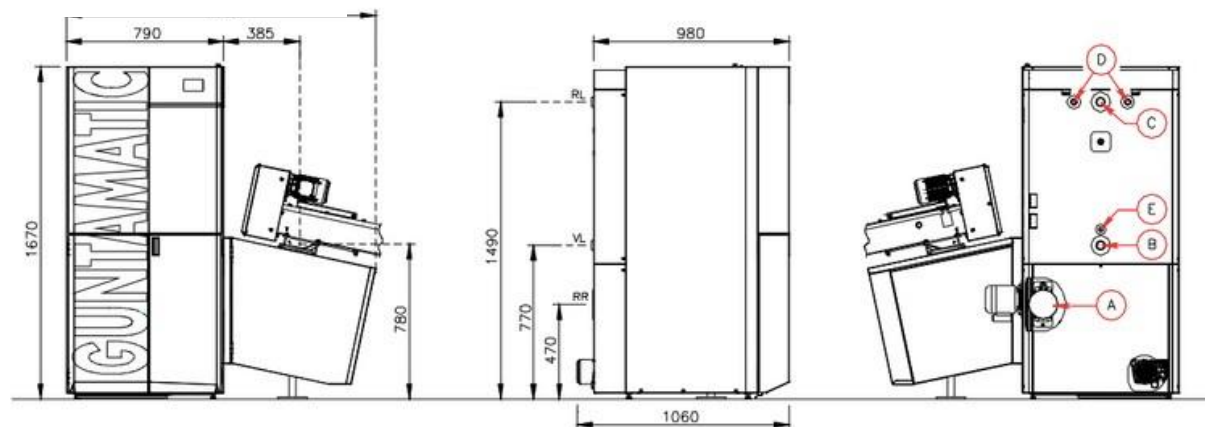


Caractéristiques techniques

Type	POWERCHIP 20/30	POWERCHIP 40/50	
Combustible	Bois déchiqueté P16B ou P45A * Granulés de bois EN Plus A1 ou A2 Grains énergétiques ** Miscanthus **	Bois déchiqueté P16B ou P45A * Granulés de bois EN Plus A1 ou A2 Grains énergétiques ** Miscanthus **	EN 14961-4 EN 14961-2 ÖNORM M7139 -
Puissance Bois déchiqueté	7 - 30	12 - 49	kW
Puissance Granulés de bois	7 - 30	12 - 49	kW
Puissance Grains énergétiques	maximum 25	maximum 25	kW
Puissance Miscanthus	maximum 25	maximum 25	kW
Température de la chaudière	60 - 80	60 - 80	°C
Température de retour	> 55	> 55	°C
Besoin en tirage de cheminée	2 - 15	2 - 15	Pascal
Contenance en eau	128	147	Liter
Pression de service	max. 3	max. 3	bar
A - Diamètre du tuyau de fumée	150	150	mm
B - Départ	5/4	5/4	Zoll
C - Retour	5/4	5/4	Zoll
D - Échangeur anti-ébullition	3/4	3/4	Zoll
E - Vidange	1/2	1/2	Zoll
Résistance côté eau	2570	4257	kg/h
Différence de température 10 K	19,6	27,7	mbar

Résistance côté eau	1290	2128	kg/h
Différence de température 20 K	11,2	6,2	mbar
Tiroir à cendres - gauche	60	60	Liter
Tiroir à cendres - droit	12	12	Liter
Poids total	550	585	kg
Poids partie inférieure	340	340	kg
Poids échangeur de chaleur	180	215	kg
Poids unité d'entraînement	75	75	kg
Raccordement électrique	400 VAC / 13A	400 VAC / 13A	-

Schéma hydraulique

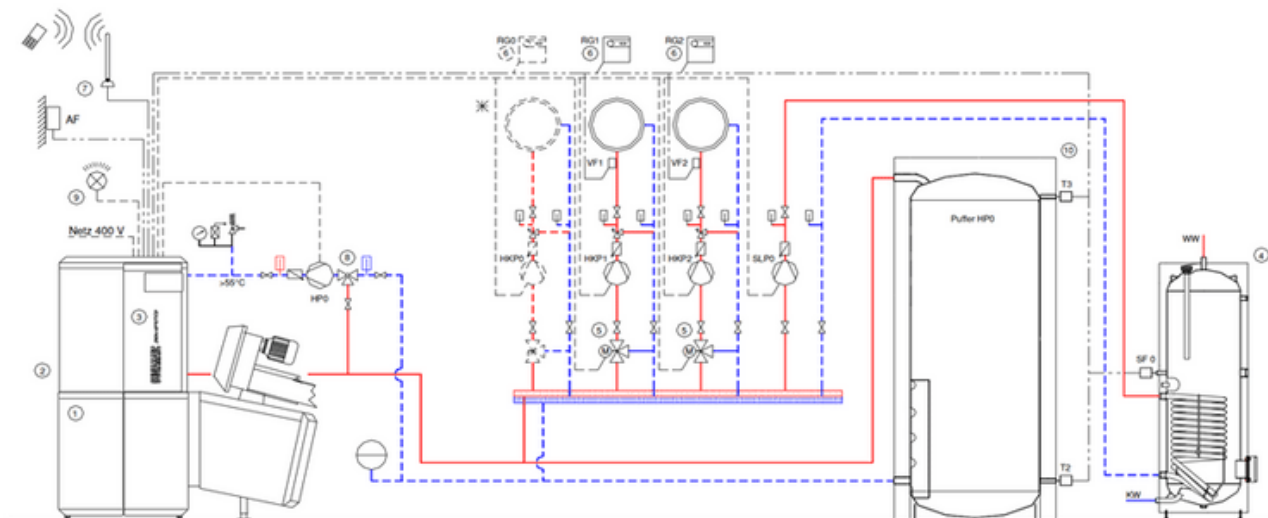

Rendement

	20-30kw		40-50kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	84.00%	91.70%	93.40%	89.10%
ETAS	91.07%		91.22%	
Classe de régulateur	IV		IV	

Émissions

	20-30kw		40-50kw	
	10% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussière	6	4	12	13
Emissions de CO	4	3	106	77
Emissions de NOx	137	100	115	115
COV	<1	<1	<1	<1

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

