

A close-up photograph of several cylindrical wood pellets resting on a light-colored wooden plank. The pellets are a light brown color with a slightly textured surface. In the background, a large pile of similar pellets is visible, slightly out of focus. The lighting is warm and natural, highlighting the texture of the wood and the pellets.

THERM
MURALE

7 / 10 KW

GRANULÉS DE BOIS

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

QUALITAT

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

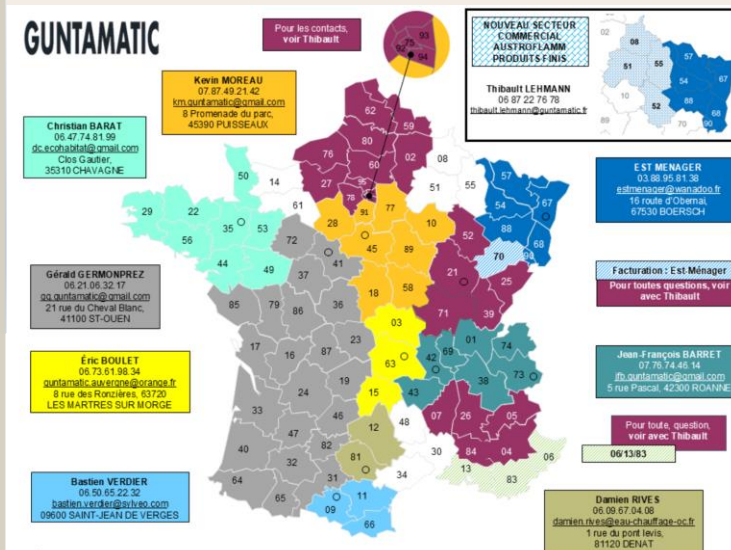

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus

A photograph of a forest with tall, slender trees. Sunlight filters through the canopy, creating a warm, golden glow and long shadows on the moss-covered ground. The scene is peaceful and natural.

**NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE**

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

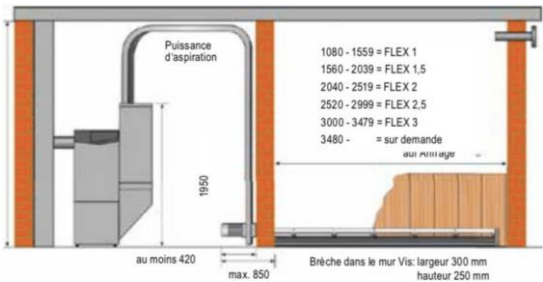

Solution de stockage enterré
disponible sur demande

SYSTÈME DE
STOCKAGE

THERM MURALE

7 / 10 kw





La chaudière à granulés de bois THERM à combustion cyclonique haute efficacité est un système à basse température innovant. C'est une exclusivité mondiale brevetée qui bénéficie de la technologie aux granulés de bois Guntamatic éprouvée depuis de longues années. La chaudière à granulés de bois THERM se fixe au mur tout en gardant le confort de l'aspiration du granulés de bois depuis le silo de stockage déporté. Cette chaudière offre une diverse possibilités de chauffer à un degré d'efficacité élevé, tout en économisant l'espace. Elle est idéale à la fois pour les constructions neuves modernes ainsi que pour la rénovation de constructions existantes.

Côtes chaudière

TECHNIQUE THERM


1. Raccordement des fumées
2. Ventilateur d'extraction des fumées
3. Sonde Lambda
4. Sonde de température de fumée
5. Canne de nettoyage automatique
6. Détecteur de remplissage
7. Réservoir journalier
8. Vis d'acheminement des granulés
9. Ecluse rotative
10. Moteur d'entraînement
11. Rampe d'alimentation
12. Moteur d'extraction des granulés
13. Allumeur
14. Air secondaire
15. Moteur d'entraînement du nettoyage
16. Grille autonettoyante
17. Air primaire
18. Cendrier
19. Chambre de combustion „cyclonique”
20. Isolant de jaquette
21. Turbulateurs
22. Echangeur de chaleur tubulaire
23. Irrigation périphérique
24. Interrupteur principal
25. Sécurité de surchauffe
26. En option: Raccordement sur prise d'air extérieur
27. Photocellule

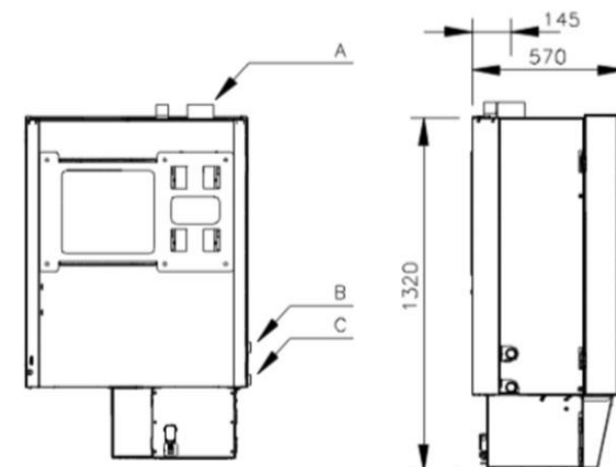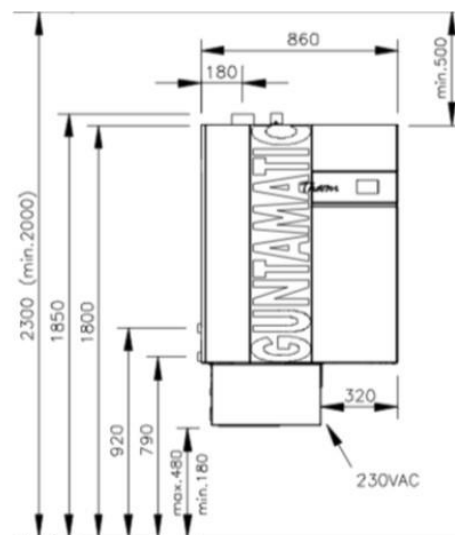

Caractéristiques techniques

Données techniques	Therm 7	Therm 10	
Combustible	Pellets ENPlus A1	Pellets ENPlus A1	EU-Norm EN14961-
Puissance nominale	8,0	10,2	kW
Puissance minimale	2,4	3,0	kW
Besoin de tirage de la cheminée	0,05	0,05	mbar
Température de chaudière	38 - 70	38 - 70	°C
Capacité eau	45	45	litres
Pression de service	max. 3	max. 3	bars
Capacité silo journalier	40	40	litres
Durée de remplissage	1 - 9	1 - 9	Minutes
Longueur max. d'aspiration	25	25	m
Diamètre tube de fumée	100	100	mm
Retour	1"	1"	Pouce
Départ	1"	1"	Pouce
Poids de la chaudière à vide*	150	150	kg
Raccordable sur prise d'air extérieur	en option	en option	
Raccordement à l'alimentation	230 V / 13 A	230 V / 13 A	

Schéma hydraulique

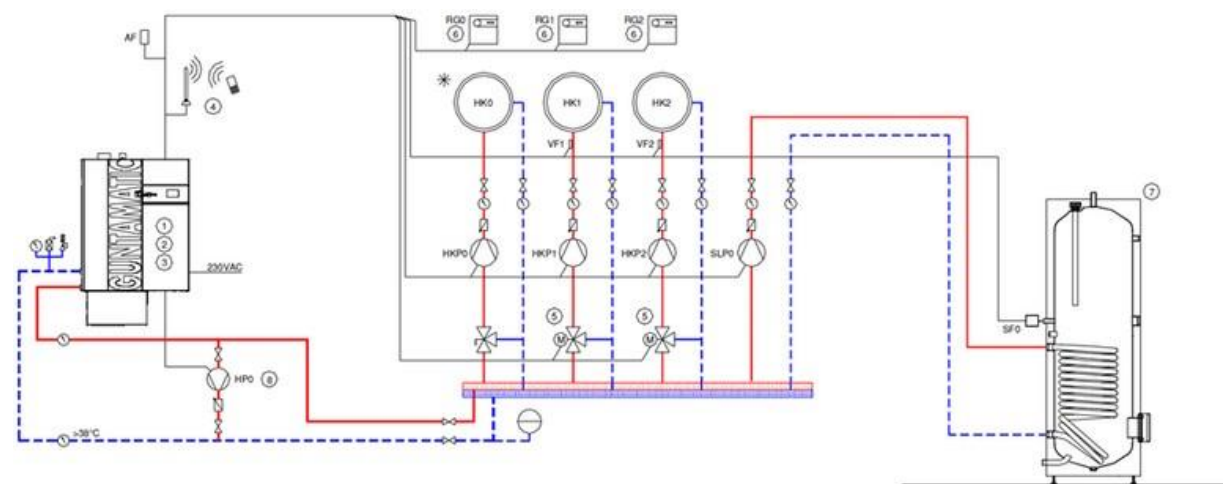

Mode HP0 = pompe-Z

Rendement

	7kw		10kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	90.40%	91.50%	90.40%	92.80%
ETAS	90.10%		90.40%	
Classe de régulateur	IV		IV	

Émissions

	7kw			10kw		
	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussière	22	21	17	22	21	17
Emissions de CO	12	11	9	12	11	9
Emissions de NOx	165	150	120	165	150	120
COV	<1	<1	<1	<1	<1	<1

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

