



GUNTAWATI

PROFLEX
175 / 250 KW

GRANULÉS DE BOIS

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique

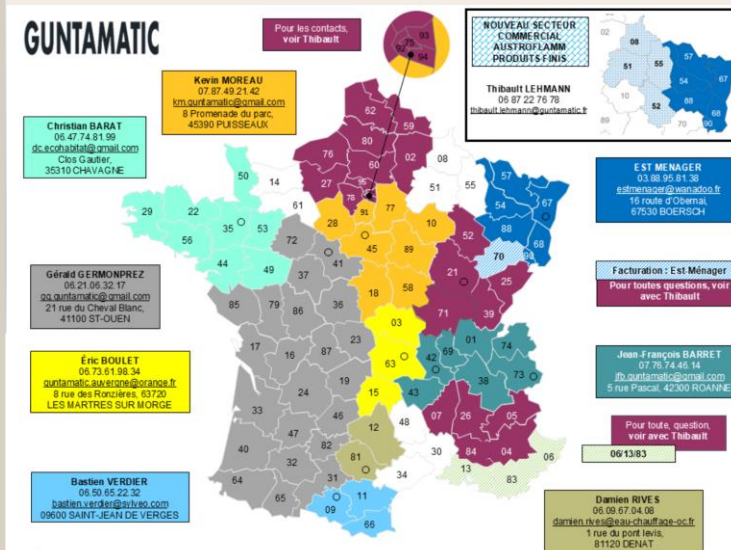

Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.


Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus

A photograph of a forest with tall, slender trees and a mossy floor. Sunlight filters through the canopy, creating a warm, golden glow. The text "NOS SYSTÈMES DE STOCKAGE" is overlaid on the left side in white, bold, sans-serif font.

NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE

CUNTA

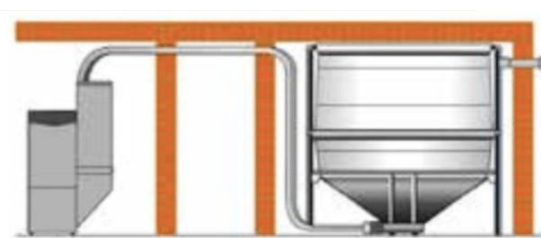

Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin

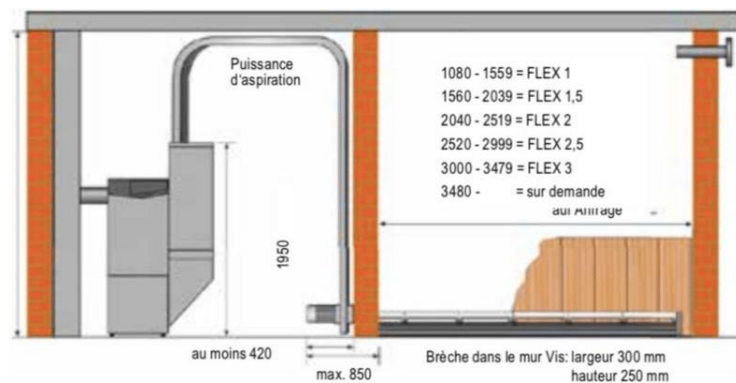

**Solution de stockage enterré
disponible sur demande**

**SYSTÈME DE
STOCKAGE**

INDUSTRIE PRO FLEX DE 175 à 1000 kw




La chaudière PRO 175 ou 250 offre à ses utilisateurs un système de chauffage aux granulés de bois où au bois déchiqueté automatique, confortable et fiable. Basée sur toute l'expérience de la marque dans la combustion, cette chaudière se met facilement en œuvre et son suivi est facilité par sa conception. Installée en module seule mais le plus souvent en cascade, vous chaufferez tout type de logements collectifs, exploitations agricoles ou bâtiments du tertiaire.

Côtes chaudière

PRO


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Fond mouvant - Air primaire | 8. Nettoyage automatique |
| 2. Chambre de combustion type „dôme” | 9. Raccordement des fumées |
| 3. Languette de niveau de remplissage | 10. Sonde lambda |
| 4. Couvercle de nettoyage | 11. Sonde de température de fumée |
| 5. Turbulateurs | 12. Moteur d'entraînement |
| 6. Echangeur de chaleur tubulaire | 13. Récupération des cendres |
| 7. Ventilateur d'aspiration | 14. Régulation digitale |

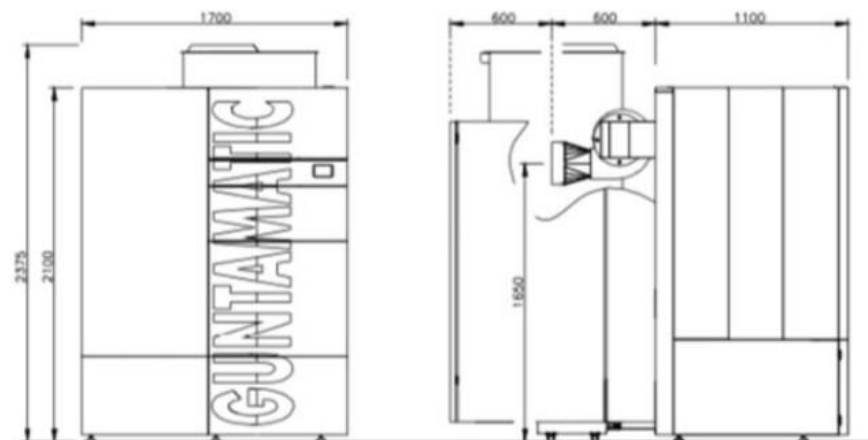

Caractéristiques techniques

	TYPE PRO 175 TYPE PRO 250	ENSEMBLE PRO 350 ENSEMBLE PRO 425 ENSEMBLE PRO 500	ENSEMBLE PRO 600 ENSEMBLE PRO 750	ENSEMBLE PRO 850 ENSEMBLE PRO 1000	
Combustible	Bois déchiqueté P16B ou P45A* (ENI496I-4) Granulés de bois ENPlus A1 et A2 (ENI496I-2)				
Puissance chaudière PRO 175	188	On obtient la puissance totale par la combinaison des modules respectifs			kW
Puissance chaudière PRO 250	199,5**/250***				kW
Besoin de tirage de la cheminée	0,1	0,1	0,1	0,1	mbar
Température chaudière	60 - 85	60 - 85	60 - 85	60 - 85	°C
Volume d'eau	572	1144	1716	2 288	litre
Pression de service	3 max.	3 max.	3 max.	max.3	bar
Contenance conteneur à cendres	240 max.	480 max.	720 max.	960 max.	litre
Largeur du système	1 700	2 x 1 700	3 x 1 700	4 x 1 700	mm
Hauteur du système	2 100	2 100	2 100	2 100	mm
Profondeur de l'installation	2 300	2 300	2 300	2 300	mm
Diamètre du tube de fumée (ext.)	250	2 x 250	3 x 250	4 x 250	mm
Poids total	2 200 env.	4 400 env.	6 600 env.	8 800 env.	kg
Échangeur de chaleur de sécurité (anti-ébullition)	oui	oui	oui	oui	
Raccordement électrique	400 V / 20 A	400 V / 20 A	400 V / 20 A	400 V / 20 A	

Schéma hydraulique

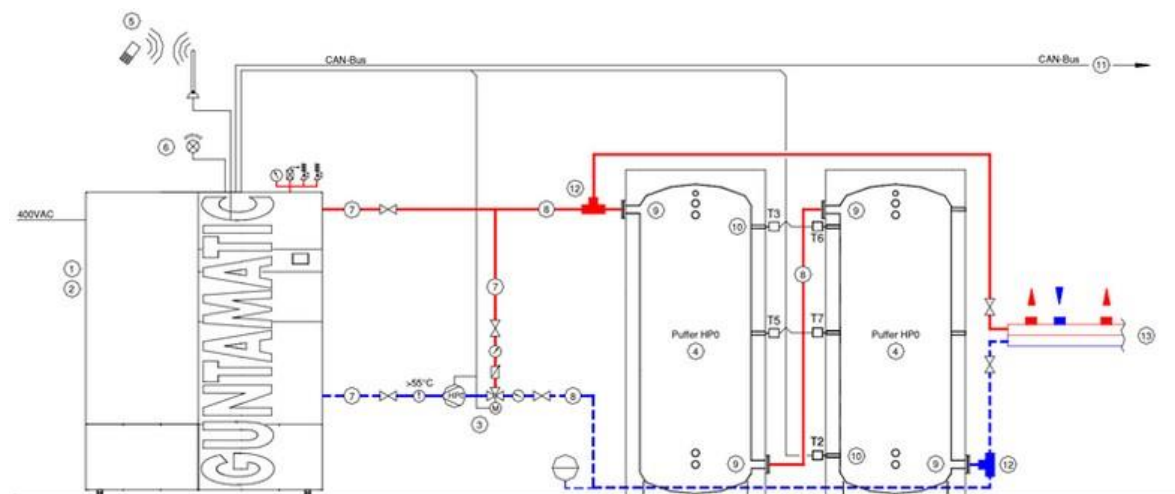

Rendement

	175kw		250kw	
% de charge	30%	100%	30%	100%
Rendement de la chaudière	95.00%	97.10%	94.50%	97.10%
ETAS	93.11%		93.23%	
Classe de régulateur	IV		IV	

Émissions

	175kw			250kw		
	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	11% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussière	25	23	18	34	30	24
Emissions de CO	14	13	10	10	9	7
Emissions de NOx	193	175	140	174	158	126
COV	<1	<1	<1	<1	<1	<1

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

